



3214JH3 S-Force

Aksiaalituuletin DC 92x92x38 mm



Erittäin tehokas tuuletin, suuri ilmavirtaus korkealla vastapaineella. Innovatiivisesti muotoiltujen tuuletinsiipien takia erittäin hiljainen käyntiääni. Saatavissa myös Vario-Pro mallina, jossa mahdollista tuulettimen sopeuttaminen sovellukseen.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 92x92x38 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	12-27,6 VDC
Teho	30 W
Kierrosluku	11 000 rpm
Ilmavirta	65.00 l/s
Ilmavirta	237.0 m3/h
Ilmavirta	139.5 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkorootorimoottori integroidulla käyttöelektroniikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojattua muovia, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, PBT.
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG22, TR64, kuorittuja ja tinattuja.
Äänenpaine	69.0 dB(A)
Ääniteho	7.8 Bel
Elinikä L10	ebm-papst Service Life L10: 65000 h 40 °C / 32500 h 70 °C. Life expectancy L10Δ: 130000 h 40 °C.
Koko	92x92x38 mm
Paino	280 g
Tuotenumero	9693510195

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




3214JH3 S-Force

Aksiaalituuletin DC 92x92x38 mm

Tarvikkeet 3214JH3 S-Force

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
FF365A/45	4620106	Muoviverkko suodattimella 92x92 mm tuulettiin
LZ23-2	9920023002	Muovinen suojaverkko 92x92 mm, kiinniruvattava
PRF92	470111178	Suojaverkko EMC 92x92 mm

Ominaiskäyrä

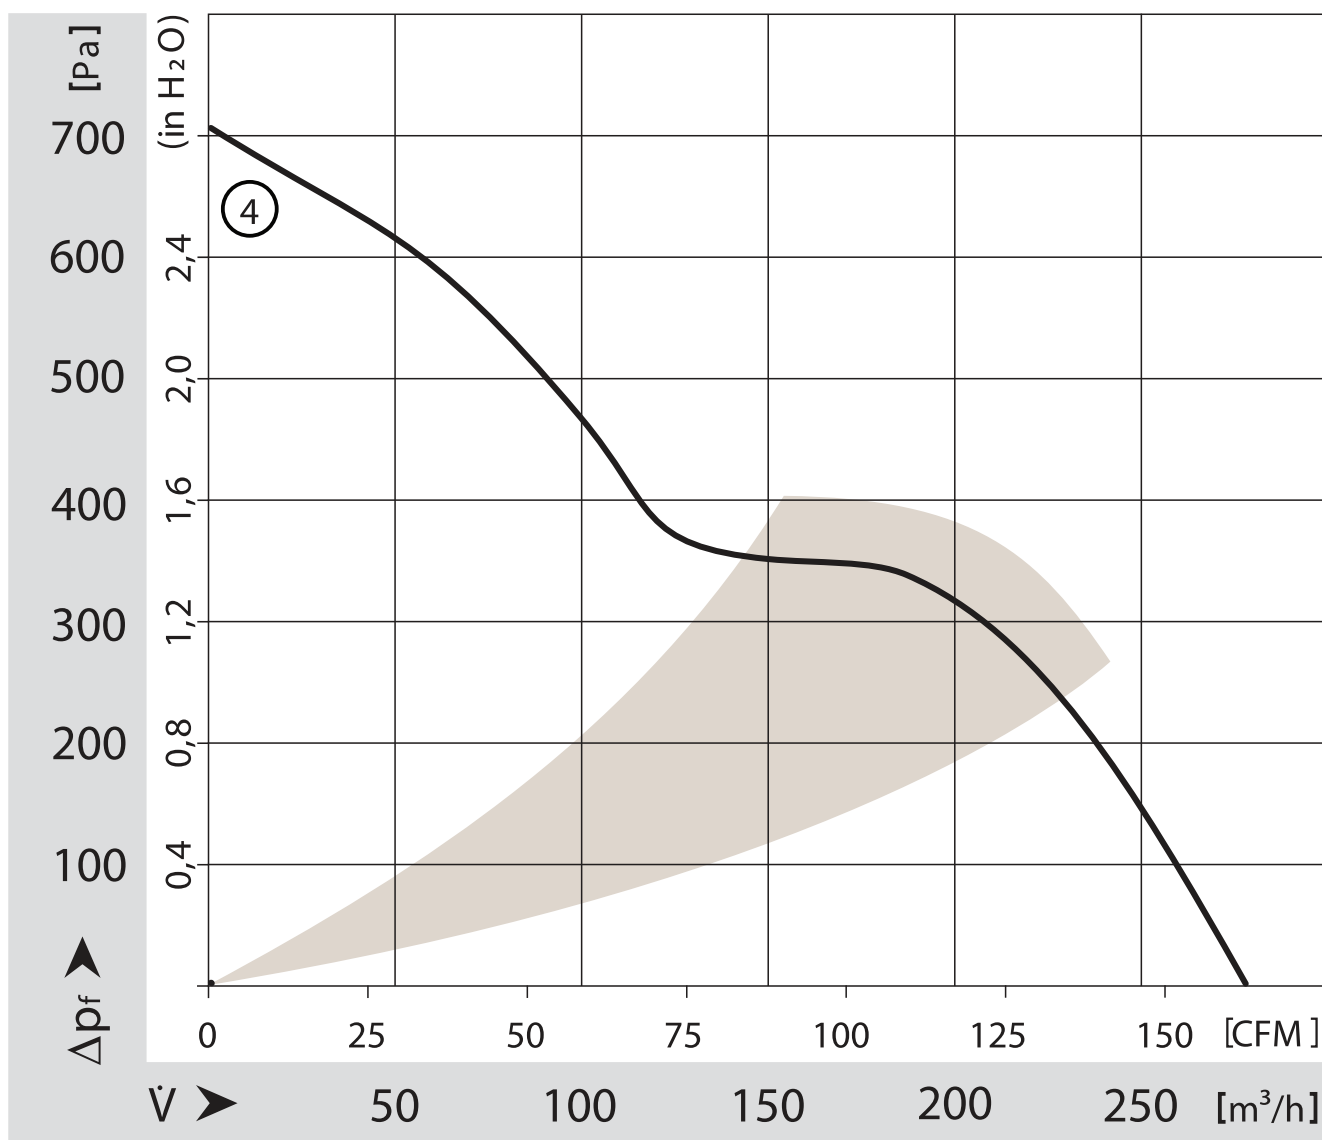




3214JH3 S-Force

Aksiaalituuletin DC 92x92x38 mm

Piirros

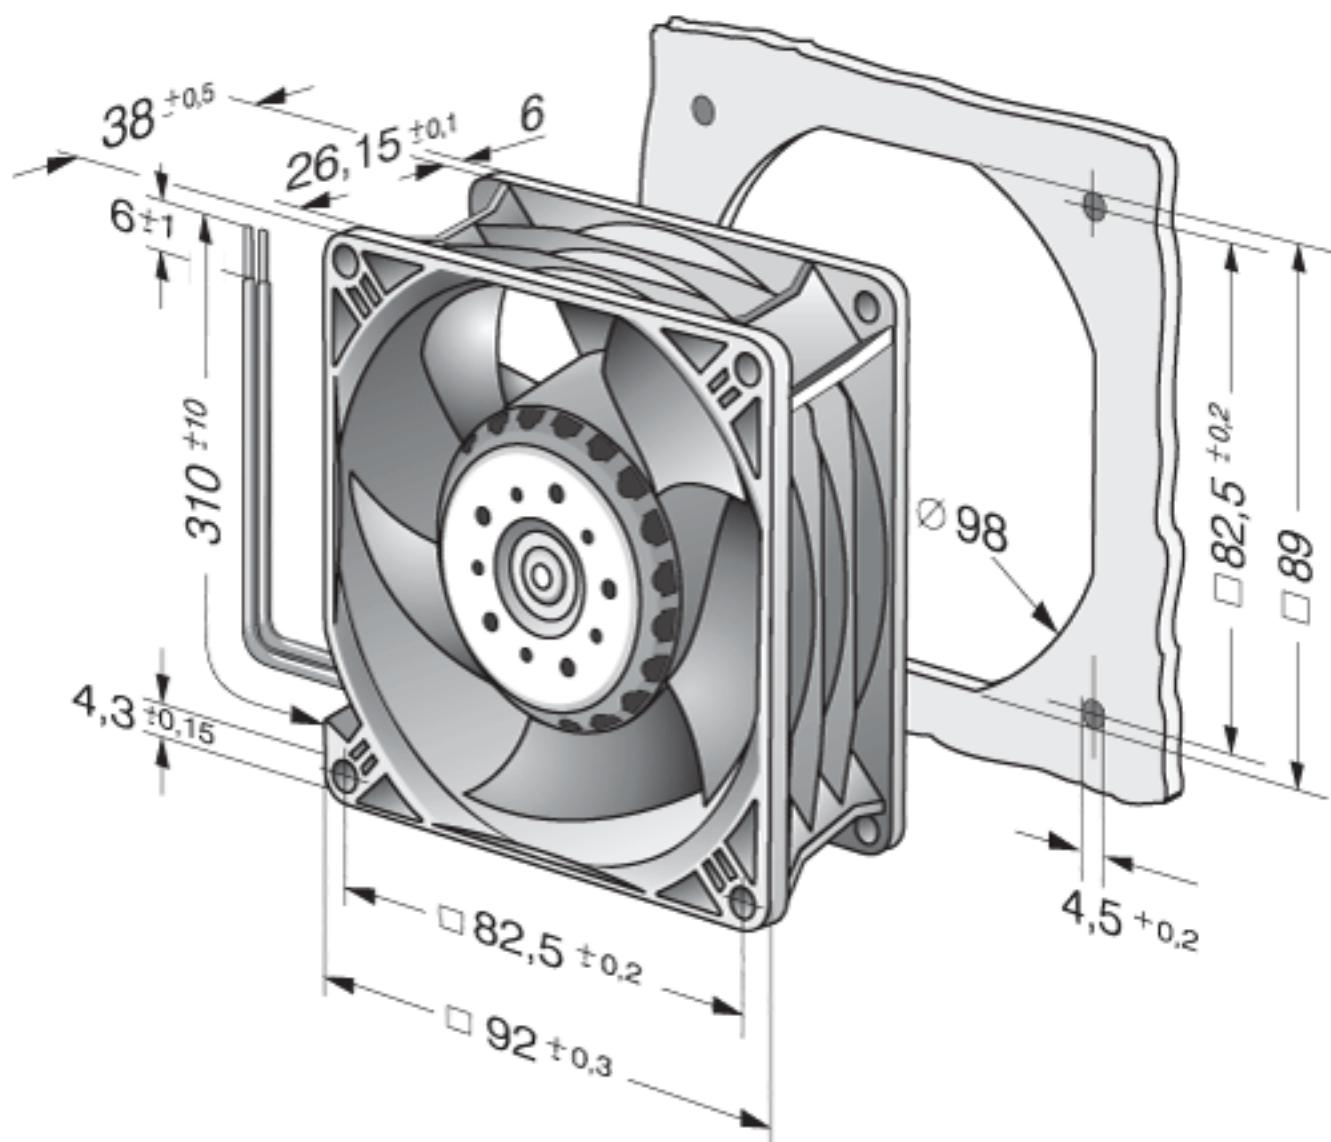

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi